

Thermo Group



Elektrokessel Mini Europa +

Ein Elektrokessel
mit sicheren Werten!



Qualität

Wir bearbeiten Ihre Projekte kostenlos nach Maß. Unsere Produkte lassen sich einfach selbst installieren!



Zuverlässigkeit

Unsere Elektrokessel arbeiten ohne Elektronik. Unsere elektromechanische Technologie ist lebenslang austauschbar.



2 Jahre Garantie

Ersatzteile für alle Produkte sind verfügbar und unsere europäische Herstellung garantiert Qualitätsprodukte.

Automatisch

Einstellbare Leistung

Kompakt

Leise



thermogroup.com

Elektrokessel Mini Europa +


Mit Heizungspumpe

Unser Mini-Elektrokessel zur einfachen Installation in Ihrem Zentralheizung Netz, ohne Heizungsumwälzpumpe ausgestattet ist.

Multienergiekompatibel mit allen Hydrauliksystemen: Heizkörper, Fußbodenheizung, Ventilator-konvektoren ...

Regulierung

Um Ihren Komfort und Ihre Ersparnisse zu gewährleisten, ist im Elektrokessel eine Zweidrahtklemme vorgesehen, mit der ein kompatibles Regelsystem (Raumthermostat) installiert werden kann.

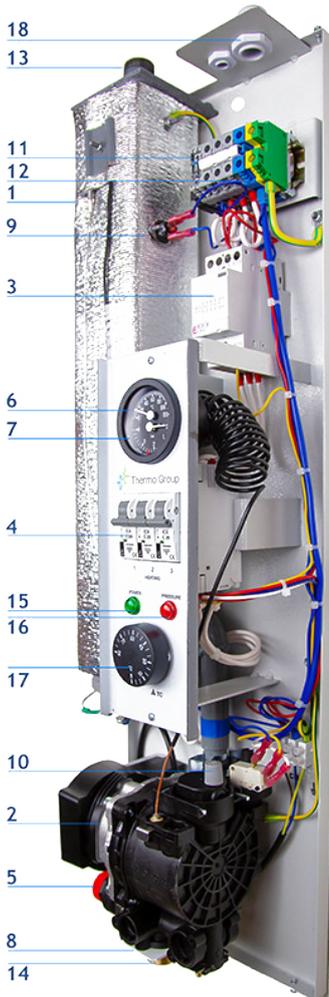

Ausrüstung

1. Isoliertes Heizelement aus Edelstahl
2. Heizungspumpe WILO 7 Meter
3. Leises Schütz ETI
4. Leistungsschalter
5. Drucksicherheitsventil 3 bar
6. Thermostat
7. Manometer
8. Wasserventil
9. Überhitzungsschutz 80°C
10. Automatische Entlüftung der Heizungspumpe
11. Anschluss für Raumthermostat
12. Anschlussblock
13. Kaltwasseranschluss 3/4"
14. Heißwasseranschluss 3/4"
15. LED zum Einschalten
16. Drucksicherheits-LED
17. Einstellung der Netzwerktemperatur
18. Kabelverschraubung Netzkabel

Optionales Zubehör

- REFLEX 18L** Druckausdehnungsgefäß 18 Liter für Heizungsnetz
- REFLEX EXDIRT** Schmutzabscheider für Heizungsnetz
- REFLEX EXVOID** Mikrobblasenabscheider für Heizungsnetz
- SPCO FGD25-6** Heizungsumwälzpumpe Energieklasse A 7 Meter für Heizungsnetz
- FLEXIBLE 1,50 M** Flexible Verbindungsschläuche Länge bis 1,5 m
- KABEL** Versorgungskabel zum Anschließen des Elektrokessels
- SCHALTER** Leistungsschalter und Differenzschalter zum Schutz der Installation auf der Schalttafel des Gehäuses
- RAUM THERMOSTAT** Mechanischer Raumthermostat 5°C bis 30°C Belux Watts, Kabelanschluss 20°C-60°C an Kanälen, die als
- TEMPERATUR BEGRENZER** Sicherheit für eine Fußbodenheizung dienen

kW Leistung

Es ist wichtig, die Leistung Ihres Heizkessels auszuwählen, um das Abonnement für Sie persönlich anzupassen und die Kosten zu minimieren (Versorgungskabel, Leistungsschalter, ...).

Persönlicher Rat:

Unser Heizungsfachmann kontrolliert kostenlos die Wärmeverlustmeldung Ihres Hauses, um somit die zu benötigte Leistung festlegen zu können.

| Referenz | Leistung (kW) | Einstellung Leistung | I-Ein (A) | I-Dreh (A) |
|------------|---------------|----------------------|-----------|------------|
| MINIEU+4.5 | 4,5 | 1,5 - 3 - 4,5 | 20 | 6,5 |
| MINIEU+6 | 6 | 2 - 4 - 6 | 26 | 9 |
| MINIEU+9 | 9 | 3 - 6 - 9 | 39 | 13 |
| MINIEU+12 | 12 | 4 - 8 - 12 | 52 | 17 |
| MINIEU+15 | 15 | 5 - 10 - 15 | - | 22 |
| MINIEU+18 | 18 | 6 - 12 - 18 | - | 26 |
| MINIEU+24 | 24 | 9 - 15 - 24 | - | 35 |

Von 4,5 kW bis 15 kW : 75x22x13 cm Gewicht : 13 kg
18 kW und 24 kW : 74x36x15 cm Gewicht : 20 kg